



订货号

KN-CCD-NA

KN-CCD-PA

特性

- 一键设定功能，设定方便，光抗扰性高
- EMC防护等级
- 质量好，可靠性高
- 具备背景消除功能

接线形式

NPN NO (NA)



PNP NO (PA)




操作指南

将传感器对准固定不动的背景按下SFT按键，此时输出灯灭掉，然后任何物体过来都会产生输出。

附件

螺丝*2,螺丝刀*1,安装支架*1

外形尺寸

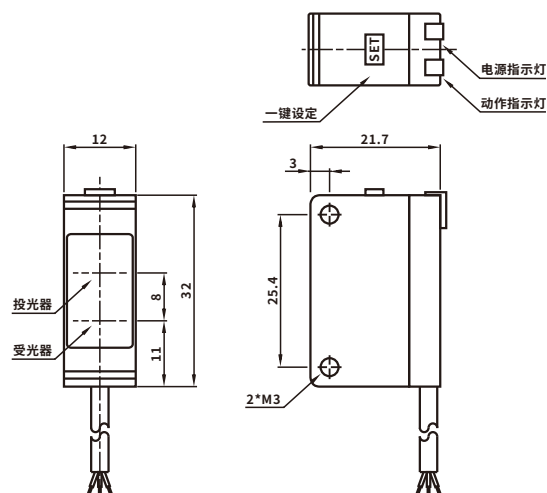

技术参数

一般说明

输出类型 NPN、PNP

检测方式 背景消除型

额定动作距离 <30cm

标准检测物 白板纸100*100

额定等级

额定电压 DC12~24V

电压降 <2V

工作电流 <100mA

响应时间 <1ms

回路保护 逆极性保护、短路保护

开关状态指示 电源稳定指示灯：绿色，动作指示灯：橙色

周围环境

环境温度 -25℃~+55℃ (不结冰)

环境湿度 35~95%RH (不凝露)

环境照度 太阳光：10000Lx，白炽灯：3000Lx

机械特性

连接方式 标准导线长2m

外壳材料 ABS

感应面 光学PMMA

防护等级 IP65

耐电压 AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间

绝缘阻抗 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间

耐振动 10~55 Hz, 复振幅1.5mm X,Y,Z各向 2H

认证和标准

产品认证 CE CCC CQC ISO9001 ISO14001 ISO45001

重量(单只包装状态) 约62克