




订货号

KTM-G6-N
KTM-G6-P

特性

- 质量好、可靠性高采用ASIC，响应快，频率高
- 长条型光线,检测稳定
- 防止相互干扰功能
- 一键设定功能,调试方便


接线形式



附件

螺丝*2,螺丝刀*1,安装支架*1

外形尺寸

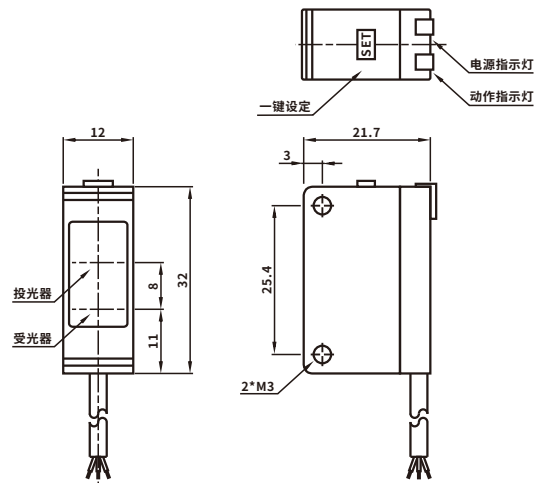

技术参数

一般说明

输出类型	NPN、PNP
检测方式	颜色变化检测
额定动作距离	<10mm
光斑尺寸(距离)	长条1*6mm (10 mm)兰色
额定等级	
额定电压	DC12~24V
电压降	<2V
工作电流	<100mA
响应时间	<45ms
回路保护	逆极性保护、短路保护
开关状态指示	电源稳定指示灯：绿色，动作指示灯：橙色
周围环境	
环境温度	-25℃~+55℃ (不结冰)
环境湿度	35~95%RH (不凝露)
环境照度	太阳光：10000Lx，白炽灯：3000Lx
机械特性	
连接方式	标准导线长2m
外壳材料	ABS
感应面	光学PMMA
防护等级	IP65
耐电压	AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
绝缘阻抗	20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐振动	10~55 Hz，复振幅1.5mm X,Y,Z各向 2H
认证和标准	
产品认证	CE CCC CQC ISO9001 ISO14001 ISO45001
重量(单只包装状态)	约62克