


订货号

KN-SG670-H

特性

- 锌压铸外壳，坚固耐用
- 根据投光，受光标记轻松调整


接线形式



附件

螺丝*2

外形尺寸

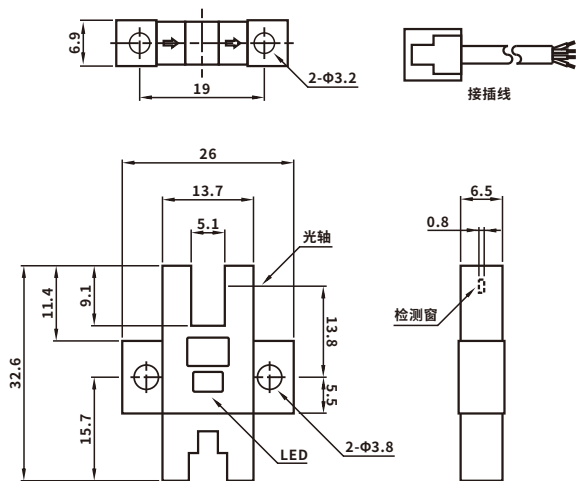

技术参数

一般说明

输出类型	NPN NO+NC
检测方式	U型
额定动作距离	5mm(固定)
最小检测物	0.8mm*1.2mm不透明体
额定等级	
额定电压	DC5~24V
电压降	<2V
工作电流	<100mA
响应时间	<0.5ms
回路保护	逆极性保护、短路保护
开关状态指示	动作指示灯：红色
周围环境	
环境温度	-25℃~+55℃ (不结冰)
环境湿度	35~95%RH (不凝露)
环境照度	太阳光：10000Lx，白炽灯：3000Lx
机械特性	
连接方式	接插线长2m
外壳材料	锌压铸
显示罩	聚碳酸酯
防护等级	IP50
耐电压	AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
绝缘阻抗	20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐振动	10~55 Hz，复振幅1.5mm X,Y,Z各向 2H
认证和标准	
产品认证	CE CCC CQC ISO9001 ISO14001 ISO45001
重量(单只包装状态)	约43克