

订货号

KN-SG674-H

特性


- 锌压铸外壳，坚固耐用
- 根据投光，受光标记轻松调整

接线形式

NPN NO+NC



外形尺寸

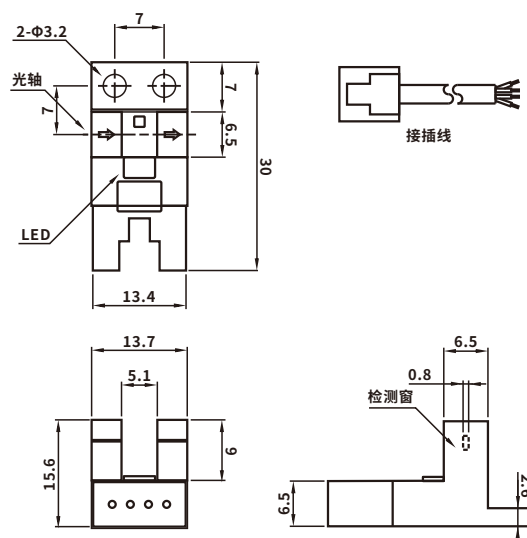

技术参数

一般说明

输出类型 NPN NO+NC

检测方式 U型

额定动作距离 5mm(固定)

最小检测物 0.8mm*1.2mm不透明体

额定等级

额定电压 DC5~24V

电压降 <2V

工作电流 <100mA

响应时间 <0.5ms

回路保护 逆极性保护、短路保护

开关状态指示 动作指示灯：红色

周围环境

环境温度 -25℃~+55℃ (不结冰)

环境湿度 35~95%RH (不凝露)

环境照度 太阳光：10000Lx，白炽灯：3000Lx

机械特性

连接方式 接插线长2m

外壳材料 锌压铸

显示罩 聚碳酸酯

防护等级 IP50

耐电压 AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间

绝缘阻抗 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间

耐振动 10~55 Hz, 复振幅1.5mm X,Y,Z各向 2H

认证和标准

产品认证 CE CCC CQC ISO9001 ISO14001 ISO45001

重量(单只包装状态) 约43克

附件

螺丝*2