



订货号

KN-NBN40-L2-A0-V1
KN-NBN40-L2-A2-V1
KN-NBN40-L2-D1-V1
KN-NBN40-L2-D2-V1

特性

- 专用线路, 稳定的检测距离, 抗干扰性强
- 采用耐折, 耐油型导线

接线形式


NPN NO+NC(A0)




PNP NO+NC(A2)



DC NO (DA)




DC NC (DB)



附件

螺丝,螺母*2

外形尺寸

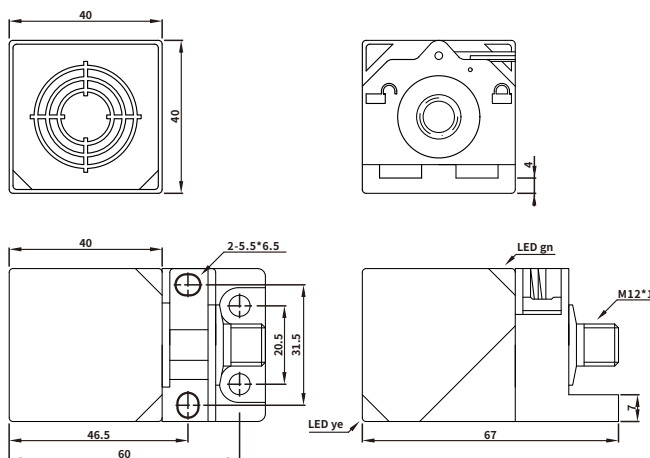

技术参数

一般说明

输出类型	NPN、PNP、D
安装方式	非齐平安装
额定动作距离	40mm
确保距离可靠动作范围	0~32mm
标准检测物	80*80*1t(Q253A)

额定等级

额定电压	DC10~30V
电压降	NPN/PNP:<2V,直流两线:<3V
工作电流	NPN/PNP:<200mA,直流两线:<100mA
空载电流	<12mA

漏电流

漏电流	<100uA
回差范围	检测距离的15%以内
重复精度	检测距离的3%以内

开关频率

开关频率	0.1KHz
回路保护	逆极性保护、短路保护、浪涌吸收
开关状态指示	电源绿色指示灯, 动作黄色指示灯

周围环境

环境温度	-25°C~+70°C (不结冰、凝露)
温度影响	-25°C~+70°C内, +24°C时检测距离15%以内
环境湿度	35~95%RH (不凝露)
电压的影响	<3%

机械特性

连接方式	接插件
外壳材料	ABS
感应面	ABS
防护等级	IP67
耐电压	AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
绝缘阻抗	20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐振动	10~55 Hz, 复振幅1.5mm X,Y,Z各向 2H

认证和标准

产品认证	CE CCC CQC ISO9001 ISO14001 ISO45001
重量(单只包装状态)	约150克