



订货号
KN-HS12P2-4


- 特性
- 防护等级 IP67
 - 抗微生物和水解,无卤
 - 专门的设计可以防松弛和错误安装

接线形式

A	Bn棕色	B
○	Bk黑色	
○	Wh白色	
○	Bu蓝色	

附件

外形尺寸

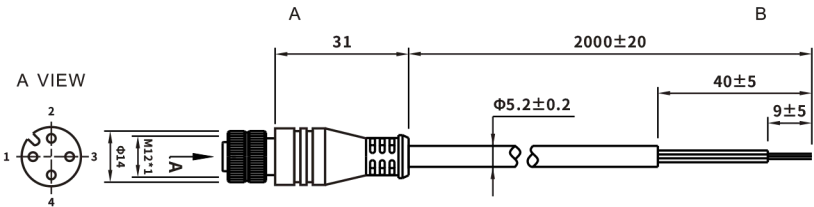

技术参数	
电缆数据	
导线材料	裸铜芯线
导线截面积	4*0.34mm ²
芯线颜色	棕, 黑, 白, 兰
外径	5.2±0.2
绝缘材料	PVC
外皮材料	PVC
外皮颜色	橘黄
认证	CE
屏蔽层	无
产品特性	PVC
参考标准	IEC 61076-2-101
额定电压	250V AC/DC
额定电流	4A
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤10mΩ
温度范围	-20°C~+80°C
注塑颜色	橘黄
注塑材料	PVC
插入材料	Pa66 101L 黑色
防护等级	IP67
接触材料	铜镀金
螺母材料	铜镀镍
固定方式	
密封材料	硅胶 (红色)
重量(单只包装状态)	约102克